

Wynikiem kontroli powinny być czynności konserwacyjne i naprawy.

Wszystkie kontrole, zabiegi konserwacyjne i naprawy będą przeprowadzane przez wykwalifikowany personel i przy użyciu właściwych narzędzi.

Jeżeli kontrola ujawni usterki powodujące zagrożenie bezpieczeństwa, to będą one bezzwłocznie usunięte. Gdyby nie było to możliwe, to niebezpieczny plac należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jego użytkowanie.

Składowanie. Standardowo wykładzina Mammutico Safetymat™ pakowane są w kartonowe opakowania, które nie są przeznaczone do zabawy i powinny znajdować się poza zasięgiem użytkowników. Wykładzina powinna być rozpakowywana i pakowana przez osobę dorosłą.

Czyszczenie i dezynfekcja. Wykładzinę Mammutico Safetymat™ można myć wodą, roztworem mydła. W celu usunięcia plam lub zabrudzeń można używać delikatnej gąbki. Dezynfekcja jest możliwa przez mycie parowe, środki na bazie alkoholu oraz naświetlanie promieniowaniem UV. Używanie środków czyszczących o silnym działaniu może uszkodzić strukturę klocków i stanowić zagrożenie zdrowotne dla użytkownika.

Utylizacja. Produkt i opakowanie należy usuwać zgodnie z aktualnymi przepisami krajowymi.

Serwis, wymiana. Wykładzina Mammutico Safetymat™ wykonana jest z miękkiej, lekkiej pianki Mammutico Foam™, która jest wodoodporna. Produkty Mammutico™ można utylizować za pośrednictwem lokalnych przedsiębiorstw zajmujących się wywozem odpadów lub odesłać producentowi. Każdy z elementów wykładziny produkowany jest oddzielnie, w związku z czym niewielkie rozbieżności rozmiarów lub nierówności kształtów nie stanowią wady.

Dodatkowe elementy zestawów należy zamawiać u producenta lub jego przedstawiciela.

3 lata gwarancji. Przy produkcji dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć produkt najwyższej jakości. Dlatego na klocki udzielamy 3 lat gwarancji od daty zakupu. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub uwag zachęcamy do kontaktu z nami, w dowolnie wybranej formie.


Gwarancja obejmuje wyłącznie błędy fabryczne lub materiałowe i traci ważność w przypadku użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. Prawa klienta, w szczególności wynikające z rękojmi, nie są ograniczone niniejszą gwarancją.

Zgłoszenia gwarancyjne będą rozpatrywane niezwłocznie po zgłoszeniu w formie mailowej lub listowej.

Gwarancja nie zostaje wydłużona wskutek przeprowadzonych napraw na podstawie gwarancji lub odpowiedzialności wynikającej z rękojmi.

Dane kontaktowe:

Mammuti Co. Sp. z o.o.
05-820 Piastów
Plac Zgody 6a
tel. +48 515 362 186
e-mail: info@mammutico.com
www.mammutico.com

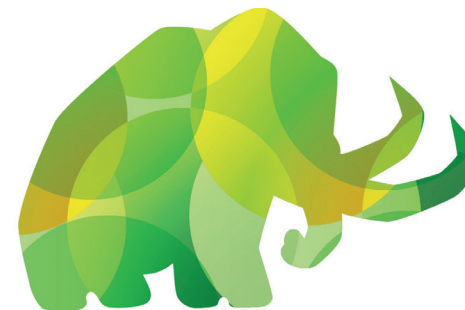

Mammutico®

Instrukcja obsługi i warunki gwarancji wykładzin Mammutico Safetymat™



UWAGA

Niniejsza instrukcja zawiera
ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa



Bezpieczeństwo

	 UWAGA
	Zapoznaj się przed rozpoczęciem użytkowania! Stosowanie się do niniejszej dokumentacji może zapobiec poważnym wypadkom.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Mammuti Co. Sp. z o.o. tel. +48 515 362 186, e-mail: info@mammutico.com	

Nadzór

	OSTRZEŻENIE.
	Dzieci nie powinny stać na stertach wykładzin Mammutico Safetymat™, wchodzić na wysokie konstrukcje, ani z nich zeskakiwać. Zagrożenie upadkiem z wysokości. Wymagany nadzór osoby dorosłej.

Wiek użytkowników i wkładanie klocków do ust

	OSTRZEŻENIE.
	Nie należy pozwalać dzieciom na wkładanie wykładziny do ust. Możliwe jest odgryzienie małych fragmentów mogących powodować zadławienie. Wymagany nadzór osoby dorosłej.

Użytkowanie w wodzie

	OSTRZEŻENIE.
	Tylko do użytku w wodzie o głębokości odpowiedniej do wzrostu dziecka i pod nadzorem osoby dorosłej.

Użytkowanie na słońcu

	OSTRZEŻENIE.
	W warunkach częstego, intensywnego nasłonecznienia, należy odpowiednio zacienić obszar użytkowania, aby nie narażać użytkowników na porażenie słoneczne lub poparzenia skóry.

Zapach.

Po rozpakowaniu klocków i na początku użytkowania może wydzielać się specyficzny zapach, który z czasem się ulotni. W celu natychmiastowego usunięcia zapachu można optukać klocki wodą. Zgodnie z Europejskimi Normami i Dyrektywami pianka spełnia wymagania norm w zakresie składu chemicznego, co zostało przebadane w laboratorium. Należy zgłaszać producentowi informację o wszelkich reakcjach alergicznych w tym zakresie.

Gratulujemy!

Wybraliście Państwo produkt o wysokiej jakości. Zgodnie z przeznaczeniem możną nim bawić zarówno w pomieszczeniach, na zewnątrz, jak i w wodzie. Na początku należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. Wykładzin Mammutico Safetymat™ służą jako podłoże w pomieszczeniach, na otwartej przestrzeni oraz mogą być wykorzystywane do zabawy w wodzie.

Powierzchnie takie jak żwir, kora drzewna, piasek nie spełniają wymagań dąmieszczenia na nich wykładzin, ponieważ mogą uszkodzić ich powierzchnię. Uszkodzenia powierzchni z reguły nie wpływają na funkcjonalność produktu i nie mogą być podstawą do roszczeń gwarancyjnych.

Podobnie uszkodzenia wynikające z kontaktu z twardymi przedmiotami lub elementami odzieży i obuwia nie podlegają gwarancji. Zaleca się użytkowanie wykładzin w miękkim obuwiu lub na boso.

Obszar użytkowania wykładzin Mammutico Safetymat™ powinien być wydzielony, aby jej krawędzie nie stanowiły zagrożenia potknięciem w miejscach, gdzie biegają lub bawią się dzieci.

Opiekun. Użytkowanie wszystkich produktów Mammutico® wymaga nadzoru osoby dorosłej. Jej aktywny udział w zabawie jest opcjonalny, jednak niekonieczny. Szczególnie należy zabraniać dzieciom wchodzenia na sterty klocków.

Wymogi przestrzenne. Zanim przystąpisz do użytkowania wykładziny Mammutico Safetymat™, upewnij się, że wyznaczona powierzchnia do zabawy jest odpowiednio duża, zgodnie ze specyfikacją dostępną w materiałach producenta.

Użytkowanie na placach zabaw. Niektóre wersje Mammutico Safetymat™ mają określone właściwości amortyzacyjne i mogą być stosowane na placach zabaw jako nawierzchnia amortyzująca upadek z wysokości. Przy doborze mat należy zapoznać się z kartą techniczną konkretnego produktu. Krytyczna wysokość upadku maty (określona na podstawie PN-EN 1177) powinna być adekwatna dla wysokości swobodnego upadku wyposażenia (określonej na podstawie PN-EN 1176-1).

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i PN-EN 1176-10:2009 zarządca placu zabaw powinien, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzać kontrole i konserwację placu zabaw. Niektóre czynności będą dotyczyły także nawierzchni.

Zaleca się przeprowadzanie następujących przeglądów nawierzchni:

Regularna kontrola przez ogledziny, w ramach której należy wychwycić akty wandalizmu lub kradzieży. Zalecana częstotliwość to minimum co 7 dni. W przypadku sal zabaw kontrolę tą należy przeprowadzać codziennie. Także wysoki poziom wandalizmu lub użytkowania może powodować potrzebę częstszej kontroli.

Kontrola funkcjonalna, w ramach której należy sprawdzić nawierzchnię głównie pod kontem jej zużycia. Kontrolę tą należy, w zależności od potrzeb, przeprowadzać co 1-3 miesięcy. Kontrola roczna zastępuje jedną kontrolę funkcjonalną.

Kontrola coroczna (główna), w ramach której należy sprawdzić zużycia nawierzchni i jej podbudowę. Dodatkowo kontroli podlegają jakość napraw i inne środki zapewnienia bezpieczeństwa opisane w PN-EN 1176-7, czyli cały system kontroli z planem kontroli, harmonogramem konserwacji. W ramach kontroli rocznej należy także przeanalizować protokoły z zarejestrowanych wypadków.